



Pressupost NOU\BAU

de renovació de bigues
Cala Salionç
Tossa de Mar

Referència ESGV-20260103,3

10 de juliol de 2026

30 ANYS REFORÇANT SOSTRES



Sistema Nou Bau S.L.
Avda. Via Augusta, 15-25, 08174 St. Cugat del Vallès
Telèfon 93 796 41 22
e-mail: noubau@noubau.com

0. Taula de continguts.

1. El càlcul de les bigues.	3
1.X.1. Dades del material.	
1.X.2. Estat de càrregues	
1.X.3. El càlcul d'una biga GV tipus X.	
1.X.4. El preu d'una biga GV tipus X.	
 2. Relació de components	 4
 3. Pressupost NOU\BAU	 5

1. El càlcul de les bigues NOU\BAU.

1.1. Biga tipus 1

Llum 300 cm.
Intereix 70 cm.

1.1.1. Dades del material:

Tipus d'acer = Galvanitzat DX 51 D+Z
Mòdul d'elasticitat $E = 2.100.000 \text{ Kp/cm}^2$
Límit elàstic $\sigma = 2.750 \text{ Kp / cm}^2$
Factor seguretat mínim $F_s = 1,4$

1.1.2. Estat de càrregues:

pes propi del sostre	200 kp/m ²
pes de l'enrajolat	80 kp/m ²
pes del cel ras	20 kp/m ²
pes d'envans	100 kp/m ²

Pesos morts	Total	400 kp/m²
Sobrecàrregues d'ús		200 kp/m²
Càrrega total		600 kp/m²

1.1.3. El càlcul d'una biga NOU\BAU tipus 1

Tria del perfil

Moment màxim calculat	M= 472 mkp	Wx= 22,79 cm ³
Perfil NB: "GVsg-120"	(Ix= 312,88 cm ⁴	Wx= 50,76 cm ³)
Reacció total R= 630 kp	Tracció als cargols =	94 kp

Càlcul del prefletxat

Força de prefletxat = P= 280 kp Deflexió inicial $d_y = 4,08 \text{ mm}$

Comprovacions

Sigma de treball = 929 kp/cm ²	Factor seguretat FS = 2,96
Fletxa romanent = 0,22 cm	Relació Llum / fletxa = 1.334,95

Del **tipus 1** es necessiten:

8 bigues NOU\BAU: GVsg-120 (CS30CS)/300

1.1.4. El preu d'una biga NOU\BAU tipus 1

Preu de la biga muntada a l'obra: 312,99- €.
(Equivalent a 104,33- €/ml.)

2. Relació de components

Per al muntatge pressupostat fan falta les següents bigues:

Tipus	Concepte	Quantitat
1	GVsg-120 (CS30CS)/300	8

Formades amb els següents components:

- Perfils

8 GVsg-120 (E30)

- Suports

16 GVs-120 (CS)

Les peces o solucions especials que poguessin fer falta per resoldre muntatges problemàtics, deguts a la configuració de l'obra, seran facturats de forma complementària.

3. Pressupost **NOU\BAU**

El cost del muntatge **NOU\BAU** estudiat serà:

Concepte	Quantitat	Preu	Import	Total
Bigues:				
Tipus 1 GVsg-120 (CS30CS)/300	8	312,99 €	2.503,92 €	
			Total Bigues:	2.503,92 €
Implantació a obra:			900,00 €	900,00 €
			Total Pressupost:	3.403,92 €

L'import total del present pressupost és de **TRES MIL QUATRE-CENTS TRES euros amb NORANTA- DOS cèntims d'euro (3.403,92 €)**.

Per NOU BAU,

Aquest preu inclou el subministrament i el muntatge de les **8 bigues** especificades amb una llargada total de **24 metres lineals**, . Amb un preu promig de subministrament i muntatge de **141,83- €. per metre lineal**.

Implantació a obra

Entenent la implantació a obra com: Conjunt d'operacions relacionades amb la instal·lació de les infraestructures de muntatge a l'espai on es realitzarà l'obra.

El import d'implantació a obra del pressupost inclou fins a dues implantacions a obra, amb un termini màxim de 2 mesos un cop finalitzada la primera intervenció.

En cas de que per necessitats del client o de l'obra, siguin necessàries més implantacions a obra, aquestes es facturaran a part, amb un cost de 300€ per cada nova implantació a obra.

Feines no incloses

El preu ofertat es limita al subministrament i muntatge de les peces especificades i no inclou cap mena de treball complementari d'altres rams (veure Annexos).

Peces especials

Si durant el muntatge es requerissin peces especials no especificades en aquest pressupost, per tal d'adaptar-se a les necessitats concretes de l'obra seran facturades a part.

de renovació de bigues, a Cala Salionç de Tossa de Mar per Lluís Millan

Condicions d'inici de muntatge

Per a iniciar el muntatge de les bigues de reforç es necessari que:

- en el punt de muntatge hi hagi, a disposició de Nou Bau, subministrament elèctric amb una potència mínima de 4,4 kw (20A) i un cabal d'aigua continu amb un mínim de 6 l/min (cabal xarxa pública).
- en el punt de muntatge hi hagi disposades les bastides necessàries, si hi ha problemes d'excés d'alçada (més de 3,3 metres).
- les bigues a reforçar siguin totalment accessibles i estiguin lliures de qualsevol obstacle.
- s'hagi fet la preparació dels caps de les bigues i que aquestes estiguin netes de guix, pintura, etc., per a garantir un bon recolzament.
- que estiguin disposades les mesures de seguretat generals de l'obra.
- que estiguin protegits convenientment contra la pols, els cops i les espurnes, tots els elements que puguin resultar afectats.

Les operacions necessàries per aconseguir aquestes condicions no formen part del present contracte i hauran de ser fetes amb anterioritat al muntatge de qualsevol biga.

Obra prèvia no feta pel client

Per dur a terme el muntatge de les bigues NOU\BAU, el client haurà de tenir fetes les obres prèvies indicades als Annexos.

En el cas de que un equip NOU\BAU al arribar a obra es trobés amb unes obres prèvies no fetes, es faria un càrrec de 280€.

Seguretat

El firmant de l'encàrrec tindrà cura i responsabilitat de l'equip de protecció i seguretat general de l'obra. Les mesures de seguretat personal dels muntadors i dels seus aparells seran aportades per Nou Bau, i no dependran del contractant.

Preus

Els preus que s'indiquen en aquest pressupost són els de subministrament i muntatge de les bigues referenciades, a la data de referència (10 de juliol de 2026). Un retràs en la confirmació d'aquest pressupost podria comportar la seva variació per adaptar-se a les evolucions del mercat laboral i de les matèries primeres. A efectes de control d'estíms i valoracions parcials es considerarà que una meitat dels preus corresponen al material i l'altra al muntatge.

Condicions de pagament

Les condicions de pagament pressupostades són: un 50% a l'acceptació del pressupost i el 50% restant al finalitzar el muntatge de les bigues. Qualsevol variació d'aquestes condicions haurà de pactar-se especialment i comportarà la compensació de les corresponents despeses financeres.

El Impost del Valor Afegit

El total d'execució material no inclou el Impost sobre el Valor Afegit, IVA, que serà carregat en cada liquidació.

Certificat Final de Muntatge

Document on certifiquem materials, càlculs i mà d'obra. A petició del client, NOU\BAU entregarà el Certificat Final de Muntatge una vegada s'hagin liquidat la totalitat de les factures.

Jurisdicció

Les parts es sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals i Jutjats de Barcelona.

Full d'encàrrec

Encarrego el subministrament i muntatge a l'obra referenciada (que disposa de llicència d'obres i amb la direcció facultativa pertinents), les següents bigues NOU\BAU del punt 2 del pressupost:

Total bigues :	2.503,92 €
Implantació a obra:	900,00 €
TOTAL PRESSUPOST:	3.403,92 €

En les condicions que s'especifiquen al pressupost ESGV-20260103,3.

No formen part d'aquest pressupost, en particular:

- altres bigues, perfils o muntatges no especificats.
- els rejuntats, si fossin precisos.
- les peces especials no detallades específicament en el pressupost.

Condicions de pagament

Les condicions de pagament pressupostades són: un 50% a l'acceptació del pressupost i el 50% restant al finalitzar el muntatge de les bigues. Qualsevol variació d'aquestes condicions haurà de pactar-se especialment i comportarà la compensació de les corresponents despeses financeres.

Dades de facturació:

Client.

NIF/DNI

amb domicili a

Data:

Telèfon:

E-mail:

Firma


Nom del firmant
en qualitat de

Per a ACCEPTAR el PRESSUPOST, ompliu les dades d'aquest full, signeu-lo i trameteu-lo a Nou Bau al e-mail noubau@noubau.com. Ens posarem en contacte amb vostès, de seguida.

Annex

Treballs previs al muntatge de la biga **NOU\BAU** (A càrrec del constructor)


1. Sempre que sigui necessari (més de 3,3m d'alçada) s'ha de subministrar una bastida homologada adequada a la zona de treball.
2. Sempre i quan sigui necessari o es vulgui fer l'apuntalament dels forjats, aquest anirà a càrrec de la constructora. Mai a càrrec de **NOU\BAU**.
3. Protecció de marcs, portes, terra i tot aquell mobiliari que no pugui retirar-se de la zona de treball.
4. Enderroc de l'actual cel ras per tal de tenir accés a les biguetes a reforçar:

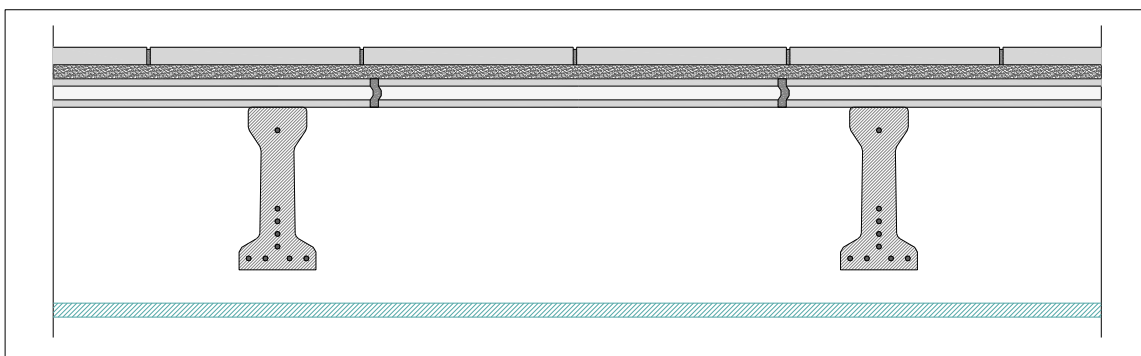


5. Desviar les possibles instal·lacions que per la seva ubicació molestin pel muntatge de la biga de reforç o la col·locació dels seus suports a les parets mestres o jàsseres.
6. Trencar linealment la part superior dels envans que degut a la seva situació no permetin el pas o la col·locació dels perfils de reforç **NOU\BAU**.

de renovació de bigues, a Cala Salionç de Tossa de Mar per Lluís Millan

7. Realitzar uns petits forats en la part superior dels envans per tal de permetre el pas dels perfils de reforç quan aquests els travessin, les mides seran aproximadament les que s'indiquen en el següent croquis:

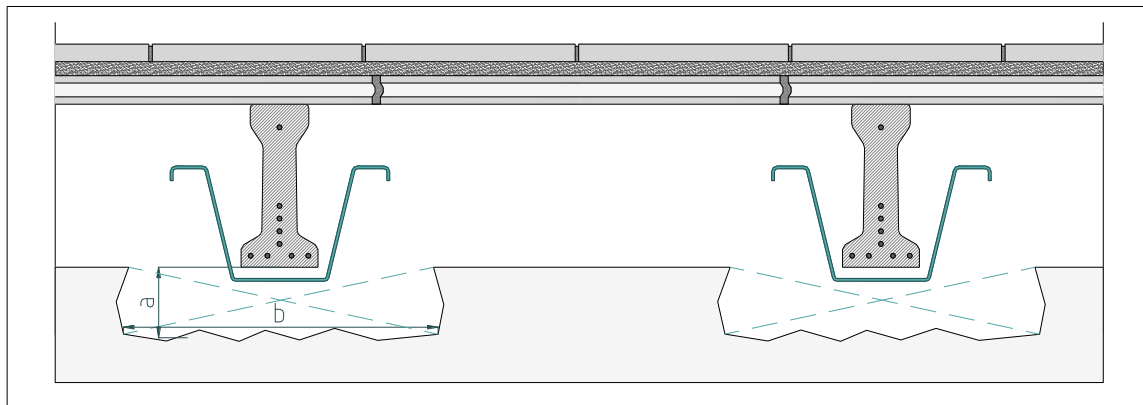


8. Preparar els dos caps de les biguetes deixant la zona del suport pel perfil de reforç neta i plana. Aquesta haurà d'estar exempta de restes de pasta de guix i no podrà presentar cap sortint. Seguidament es farà un fratastat de morter de ciment pòrtland M7,5. Les mides aproximades són les que s'indiquen en el següent croquis:

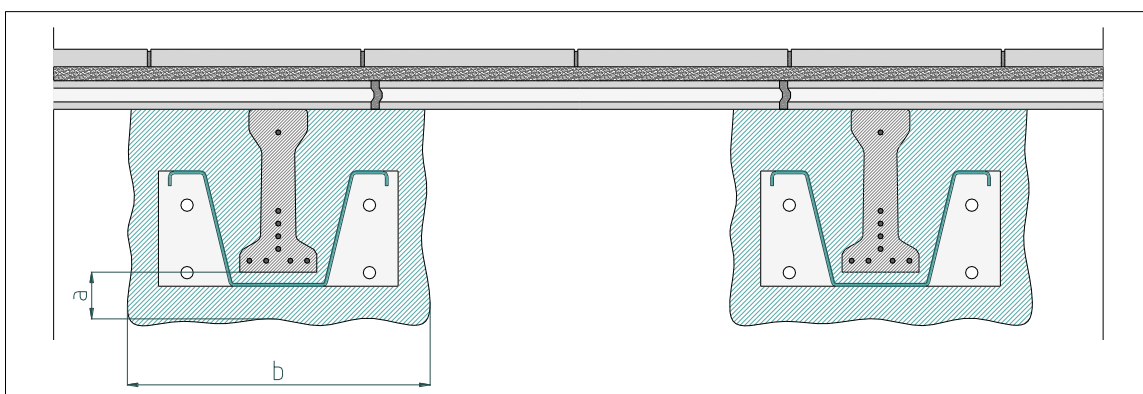

Perfils	a	b	b GV+5	b GV+10	b GV+15
GVsg-120 i 140	14 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
GVsg-160 i 180	18 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
GVsg-200 i 220	20 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm

**Treballs posteriors al muntatge de la biga NOU\BAU
(A càrrec del constructor)**

- 9.** Rejuntat amb morter de ciment pòrtland M7,5 de l'aleta del perfil **NOU\BAU** contra el sostre:

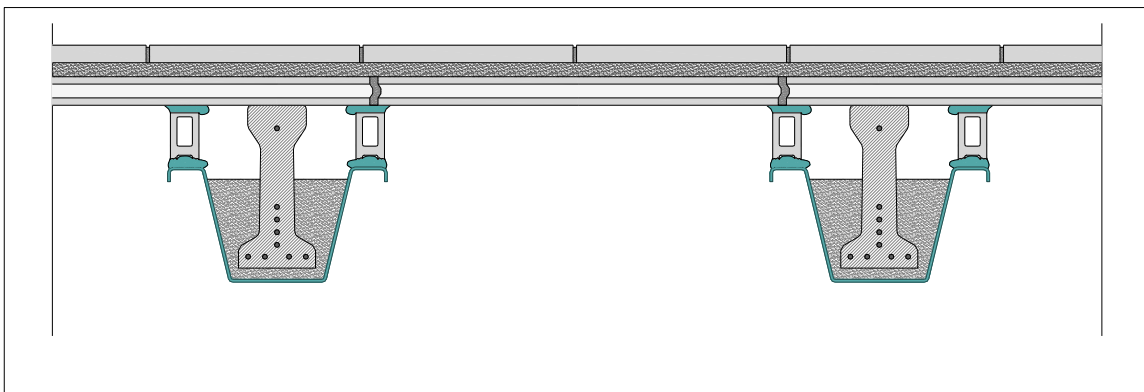

- 10.** Sempre i quan sigui necessari o es vulgui fer l'apuntalament dels forjats posteriorment al muntatge de la biga NOU/BAU, aquest anirà a càrrec de la constructora. Mai a càrrec de NOU\BAU.